


Technische gegevens – maatschets

PE Verloopstuk SDR11 met Lange Spie-einden

Art. 120

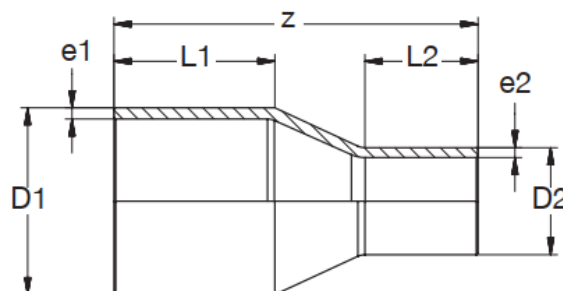

SDR11							PE100 Verloopstuk met Lange Spie-einden														
D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg	D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg	D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg	
[mm]	[mm]						[mm]	[mm]						[mm]	[mm]						
32-25	3,0	2,3	44	37	89	0,02	140-90	13	8,2	116	85	248	0,92	280-180	25	16	150	120	357	5,49	
40-20	3,7	1,9	45	36	94	0,03	140-110	13	10,0	105	95	250	1,04	280-200	25	18	150	125	357	5,81	
40-25	3,7	2,3	47	35	96	0,03	140-125	13	11,4	105	105	253	1,17	280-225	25	21	150	132	357	6,16	
40-32	3,7	2,9	50	39	93	0,04	160-90	15	8,2	111	84	260	1,20	280-250	25	23	150	145	355	6,70	
50-25	4,6	2,3	62	48	136	0,06	160-110	15	10,0	112	94	260	1,34	315-200	29	18	160	120	330	6,50	
50-32	4,6	2,9	61	50	134	0,07	160-125	15	11,4	111	98	260	1,42	315-225	29	21	160	142	392	7,78	
50-40	4,6	3,7	61	56	134	0,08	160-140	15	12,7	111	105	260	1,57	315-250	29	23	160	145	392	8,33	
63-25	5,8	2,3	64	57	140	0,09	180-90	16	8,2	110	90	260	1,41	315-280	29	25	160	157	392	9,09	
63-32	5,8	2,9	69	50	150	0,11	180-110	16	10,0	115	95	275	1,60	355-250	32	23	175	145	426	10,9	
63-40	5,8	3,7	69	55	152	0,12	180-125	16	11	116	105	275	1,77	355-280	32	25	170	155	426	11,7	
63-50	5,8	4,6	69	60	151	0,14	180-140	16	13	105	96	221	1,61	355-315	32	29	175	170	426	12,7	
75-40	6,8	3,7	76	55	172	0,20	180-160	16	15	117	110	275	2,07	400-280	36	25	190	155	465	14,8	
75-50	6,8	4,6	76	61	172	0,14	200-110	18	10,0	126	96	287	1,90	400-315	36	29	190	165	460	15,6	
75-63	6,8	5,8	76	69	172	0,22	200-125	18	11	124	110	281	2,21	400-355	36	32	190	185	463	17,0	
90-50	8,2	4,6	85	60	175	0,27	200-160	18	15	124	110	278	2,44	450-315	41	29	202	157	480	19,5	
90-63	8,2	5,8	85	71	178	0,30	200-180	18	16	117	109	236	2,30	450-355	41	32	202	172	480	20,9	
90-75	8,2	6,8	85	80	181	0,34	225-90	21	8,2	130	90	300	2,52	450-400	41	36	202	187	480	22,8	
110-50	10,0	4,6	88	57	177	0,39	225-110	21	10,0	132	90	311	2,91	500-355	45	32	222	172	520	28,5	
110-63	10,0	5,8	95	70	212	0,49	225-125	21	11,4	130	100	310	2,81	500-400	45	36	222	187	520	29,0	
110-75	10,0	6,8	95	79	215	0,49	225-160	21	15	132	110	310	3,02	500-450	45	41	222	202	520	32,5	
110-90	10,0	8,2	95	88	215	0,58	225-180	21	16	140	115	310	3,50	630-355	57	32	265	172	650	49,3	
125-63	11	5,8	99	66	226	0,63	225-200	21	18	132	130	277	3,47	630-400	57	36	265	187	650	51,0	
125-75	11	6,8	100	75	227	0,67	250-160	23	15	140	110	338	4,15	630-450	57	41	265	202	650	53,7	
125-90	11	8,2	100	74	225	0,72	250-180	23	16	140	120	338	4,32	630-500	57	45	265	222	650	56,6	
125-110	11	10,0	100	80	228	0,82	250-200	23	18	140	125	335	4,65								
140-75	13	6,8	116	72	246	0,85	250-225	23	21	140	125	335	5,09								